

Mission




	MISSION-271U MISSION-270U	MISSION-351U MISSION-350U	MISSION-381U MISSION-380U	MISSION-531U MISSION-530U	MISSION-701U MISSION-700U
Alimentación	Ph-V-Hz 220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph
Potencia Nominal (Frigorífica)	kW 2,7 (0,7-3,2)	kW 3,5 (0,7-4,1)	kW 3,5 (0,7-4,1)	kW 5,3 (0,8-5,4)	kW 7,0 (1,4-7,7)
Potencia Absorbida (Frigorífica)	W 694(160-1150)	W 1065(170-1250)	W 1065(170-1250)	W 1540(220-1700)	W 2160(370-1830)
Consumo Absorbido (Frigorífica)	A 3,0	A 3,4	A 3,4	A 6,8	A 11,1
EER	W/W 3,80	W/W 3,24	W/W 3,24	W/W 3,42	W/W 2,88
Potencia Nominal (Calorífica)	kW 2,9 (0,7-3,5)	kW 3,8 (0,7-4,7)	kW 3,8 (0,7-4,7)	kW 5,5 (0,8-6,3)	kW 7,6 (1,6-8,2)
Potencia Absorbida (Calorífica)	W 730(160-1400)	W 1025(170-1450)	W 1025(170-1450)	W 1500(230-1670)	W 2375(340-2890)
Corriente Absorbida (Calorífica)	A 3,1	A 4,5	A 4,5	A 6,5	A 10,5
COP	W/W 4,0	W/W 4,0	W/W 4,0	W/W 4,0	W/W 4,0
Refrigeración	PdaSignif kW 2,6	PdaSignif kW 3,1	PdaSignif kW 3,1	PdaSignif kW 5,2	PdaSignif kW 7,0
	W/W 7,3	W/W 6,5	W/W 6,5	W/W 7,0	W/W 6,3
Clase Energética	A++	A++	A++	A++	A++
PdaSignif	kW 2,3	kW 4,1	kW 4,1	kW 5,4	kW 5,4
Clase Energética	A++	A++	A++	A++	A++
Calificación (Clima Medio)	SCOP W/W 4,0	SCOP W/W 4,0	SCOP W/W 4,0	SCOP W/W 4,0	SCOP W/W 4,0
	A+	A+	A+	A+	A+
Calificación (Clima Cálido)	Tbiv -7	Tbiv -7	Tbiv -7	Tbiv -7	Tbiv -7
	A+	A+	A+	A+	A+
Calificación (Clima Frío)	SCOP W/W 5,1	SCOP W/W 5,1	SCOP W/W 5,1	SCOP W/W 5,1	SCOP W/W 5,1
	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Tbiv	2	2	2	5	5
Tol. (Temperatura Operativa Límite)	-15	-15	-15	-15	-15
Cantidad de Deshumidificación	L/h /	L/h /	L/h /	L/h /	L/h /
Caudal de aire Unidad Interna	m³/h 450/360/300	m³/h 470/425/300	m³/h 470/425/300	m³/h 725/530/450	m³/h 1055/865/670
Potencia Sonora Unidad Interna	dB(A) 37/30/23/19	dB(A) 38/31/24/20	dB(A) 38/31/24/20	dB(A) 42/37/33/22	dB(A) 47/40/33/23
Potencia Sonora Unidad Externa	dB(A) 52	dB(A) 52	dB(A) 52	dB(A) 60	dB(A) 63
Unidad Interna	Dimensiones (LxPxA) 750x938x293	Dimensiones (LxPxA) 810x200x200	Dimensiones (LxPxA) 810x200x200	Dimensiones (LxPxA) 980x225x225	Dimensiones (LxPxA) 1090x235x238
	Embalaje (LxPxA) 810x853x375	Embalaje (LxPxA) 880x285x385	Embalaje (LxPxA) 880x285x385	Embalaje (LxPxA) 1055x605x405	Embalaje (LxPxA) 1155/620/515
	Peso Neto / Bruto 7,4/9,8	Peso Neto / Bruto 8,2/11,1	Peso Neto / Bruto 8,2/11,1	Peso Neto / Bruto 13,5/16,5	Peso Neto / Bruto 15,5/19,5
	Caudal de Aire Unidad Exterior	Caudal de Aire Unidad Exterior	Caudal de Aire Unidad Exterior	Caudal de Aire Unidad Exterior	Caudal de Aire Unidad Exterior
	Potencia Sonora Unidad Exterior	Potencia Sonora Unidad Exterior	Potencia Sonora Unidad Exterior	Potencia Sonora Unidad Exterior	Potencia Sonora Unidad Exterior
	Potencia Sonora Unidad Externa	Potencia Sonora Unidad Externa	Potencia Sonora Unidad Externa	Potencia Sonora Unidad Externa	Potencia Sonora Unidad Externa
	Unidad Exterior	Unidad Exterior	Unidad Exterior	Unidad Exterior	Unidad Exterior
	Dimensiones (LxPxA) 810x324x558	Dimensiones (LxPxA) 810x324x558	Dimensiones (LxPxA) 810x324x558	Dimensiones (LxPxA) 945x320x200	Dimensiones (LxPxA) 945x320x200
	Embalaje (LxPxA) 920x390x615	Embalaje (LxPxA) 920x390x615	Embalaje (LxPxA) 920x390x615	Embalaje (LxPxA) 920x390x615	Embalaje (LxPxA) 965x395x755
	Peso Neto / Embalaje 29,4/32,5	Peso Neto / Embalaje 29,3/32,2	Peso Neto / Embalaje 29,3/32,2	Peso Neto / Embalaje 35,9/39	Peso Neto / Embalaje 50,5/53,5
Refrigerante	Tipo R410A	Tipo R410A	Tipo R410A	Tipo R410A	Tipo R410A
	GWP 2088	GWP 2088	GWP 2088	GWP 2088	GWP 2088
	Precarga Kg 0,65	Precarga Kg 0,65	Precarga Kg 0,65	Precarga Kg 1,65	Precarga Kg 1,65
Presión de Diseño	MPa 4,2/1,5	MPa 4,2/1,5	MPa 4,2/1,5	MPa 4,2/1,5	MPa 4,2/1,5
Conexiones Frigoríficas	Línea Líquidos / Gas mm(inch) 6,35(1/4) / 12,7(1/2)	Línea Líquidos / Gas mm(inch) 6,35(1/4) / 12,7(1/2)	Línea Líquidos / Gas mm(inch) 6,35(1/4) / 12,7(1/2)	Línea Líquidos / Gas mm(inch) 6,35(1/4) / 12,7(1/2)	Línea Líquidos / Gas mm(inch) 9,52(3/8) / 12,7(1/2)
	Distancia Máx (mm) m 25	Distancia Máx (mm) m 25	Distancia Máx (mm) m 25	Distancia Máx (mm) m 30	Distancia Máx (mm) m 30
	Derivado Max m 10	Derivado Max m 10	Derivado Max m 10	Derivado Max m 20	Derivado Max m 25
Límites Operativos	Interno (Frío/Calor) -15-50/-20-30	Interno (Frío/Calor) -15-50/-20-30	Interno (Frío/Calor) -15-50/-20-30	Interno (Frío/Calor) -15-50/-20-30	Interno (Frío/Calor) -15-50/-20-30
	Externo (Frío/Calor) -15-50/-20-30	Externo (Frío/Calor) -15-50/-20-30	Externo (Frío/Calor) -15-50/-20-30	Externo (Frío/Calor) -15-50/-20-30	Externo (Frío/Calor) -15-50/-20-30

Nota: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
Nota: Todos los sistemas se alimentan por la unidad exterior.

Controles

Control Remoto Inalámbrico

M50H
M50W
M50

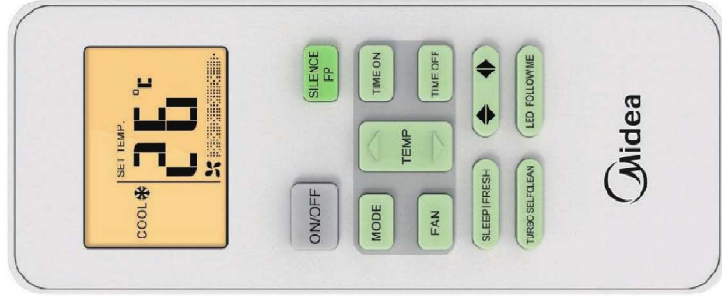

MISSION



Controles de Pared

KJR-12B

