

**FUJITSU**  
el silencio

## Nuevo Split pared

**LLC**

Series



### Alto EER / COP


Elevado EER y COP gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente, al intercambiador de calor y a la tecnología Inverter de Fujitsu.

Todos los modelos alcanzan la máxima clasificación energética Clase A.



### Práctica Programación horaria

El programador digital permite seleccionar cualquiera de estas 4 combinaciones: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.

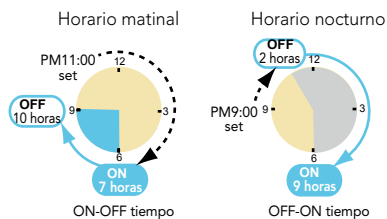

### Super Quiet

Modo de operación super silencioso gracias a las nuevas lamas de impulsión de aire. Nuestro bajo nivel sonoro, convierte dormitorios y salas de estudio en espacios mucho más confortables.


Fan speed  
**Quiet**

**FUJITSU**  
el silencio  
aire acondicionado

# Nuevo Split pared

## Funcionamiento en Máxima Potencia

Alcanza la temperatura seleccionada rápidamente.

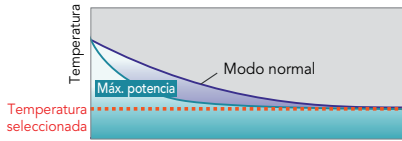

## Modo de funcionamiento económico

En refrigeración el termostato sube automáticamente la temperatura seleccionada 1°C, para ayudar a controlar el gasto energético.





## Fácil mantenimiento


Panel frontal extraíble y lavable.





## Funciones del climatizador


- 


**Swing Vertical** Las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de forma automática para distribuir homogéneamente el aire.
- 


**Cambio Automático Frío/Calor** Dependiendo de la temperatura ambiental y la seleccionada, la unidad modifica automáticamente el modo de funcionamiento de frío o calor.
- 

**Desconexión Automática Selectiva** El microprocesador adecua gradualmente la temperatura a las necesidades corporales, previamente a la desconexión.
- 

**Ajuste Automático de las Lamas** Selección automática de la posición de las lamas dependiendo de su funcionamiento. También pueden ser reguladas por control remoto.
- 


**Energy Save** Gracias al control de los ajustes de temperatura del termostato se consigue un considerable ahorro de energía.
- 

**Programación Horaria Combinada ON-OFF** El programador digital permite seleccionar cualquiera de estas 4 combinaciones: ON, OFF, ON-OFF, OFF-ON.
- 

**Reinicio Automático** En caso de interrupción del suministro eléctrico, el equipo se inicia automáticamente una vez reestablecido.
- 

**Función Powerful** Activa el funcionamiento del equipo a máxima velocidad del compresor y máximo caudal de aire durante 20 minutos, para conseguir rápidamente una sensación de confort.

## Dimensiones

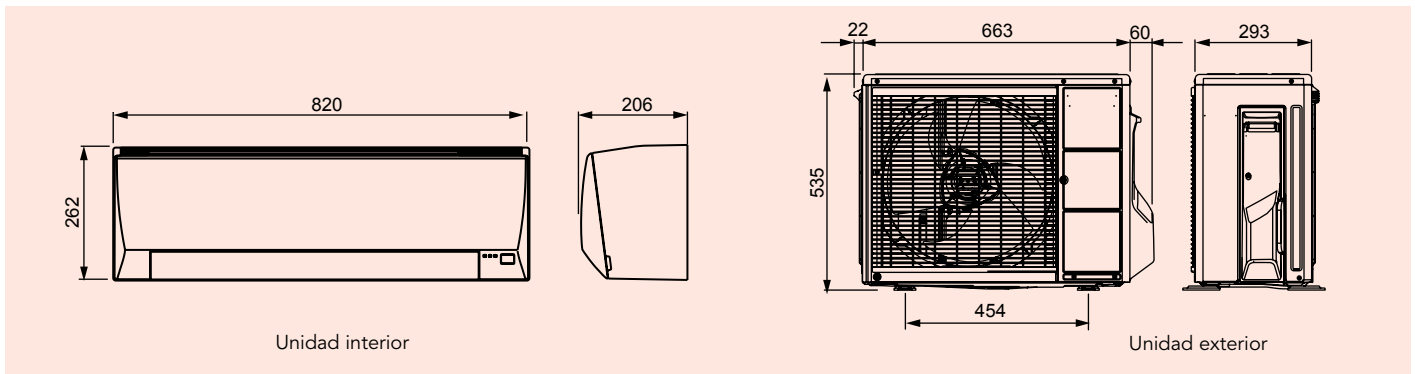

## Características técnicas

MODELOS		ASY 25Ui LLC	ASY 35Ui LLC
Potencia frigorífica	W	2.500 (900-3.000)	3.400 (900-3.800)
Potencia calorífica	W	3.200 (900-3.600)	4.000 (900-4.600)
Consumo eléctrico frío	kW	0,745	1,015
Consumo eléctrico calor	kW	0,865	1,08
SEER		5,50	5,80
SCOP		3,4	3,4
Clase Energética		A/A	A/A
Nivel sonoro un.interior	dBA	43/22	43/22
Nivel sonoro un.exterior	dBA	47	51
Dimensiones u.int (ancho x fondo x alto)	mm	820x206x262	820x206x262
Dimensiones u. ext (ancho x fondo x alto)	mm	663x293x535	663x293x535
Peso neto u.int	kg	7,5	7,5
Peso neto u.ext	kg	24	26
Diámetro tuberías frigoríficas	pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Distancias máximas (total/vertical)	mm	15/10	15/10
Refrigerante	tipo	410A	410A
Pregarca	m	10	10
Carga adicional	gr/m	20	20
Rango de funcionamiento - Refrigeración	°C	+18/+43	+18/+43
Rango de funcionamiento - Calefacción	°C	-15/+24	-15/+24



www.disfrutaelfujitsu.com



Distribuidor